
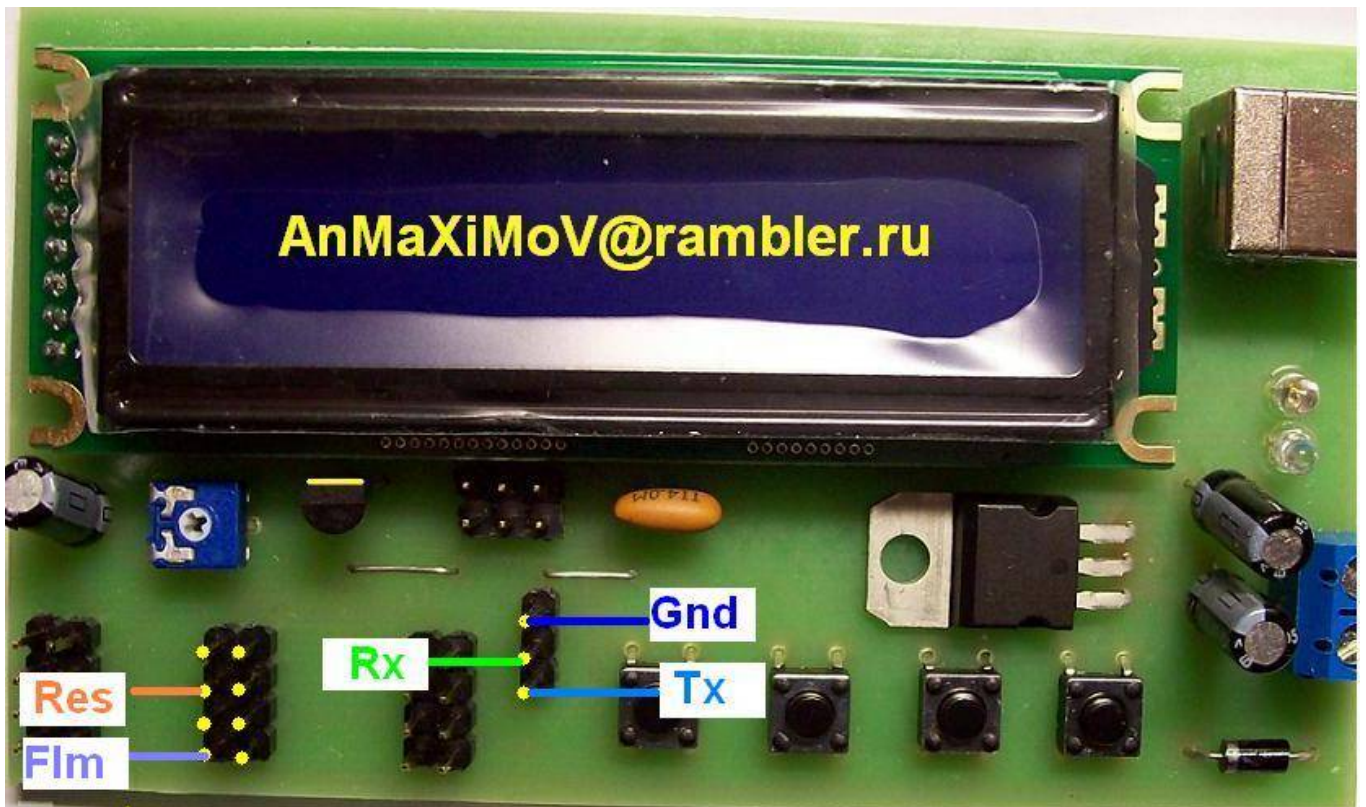


CHEVROLET AVEO

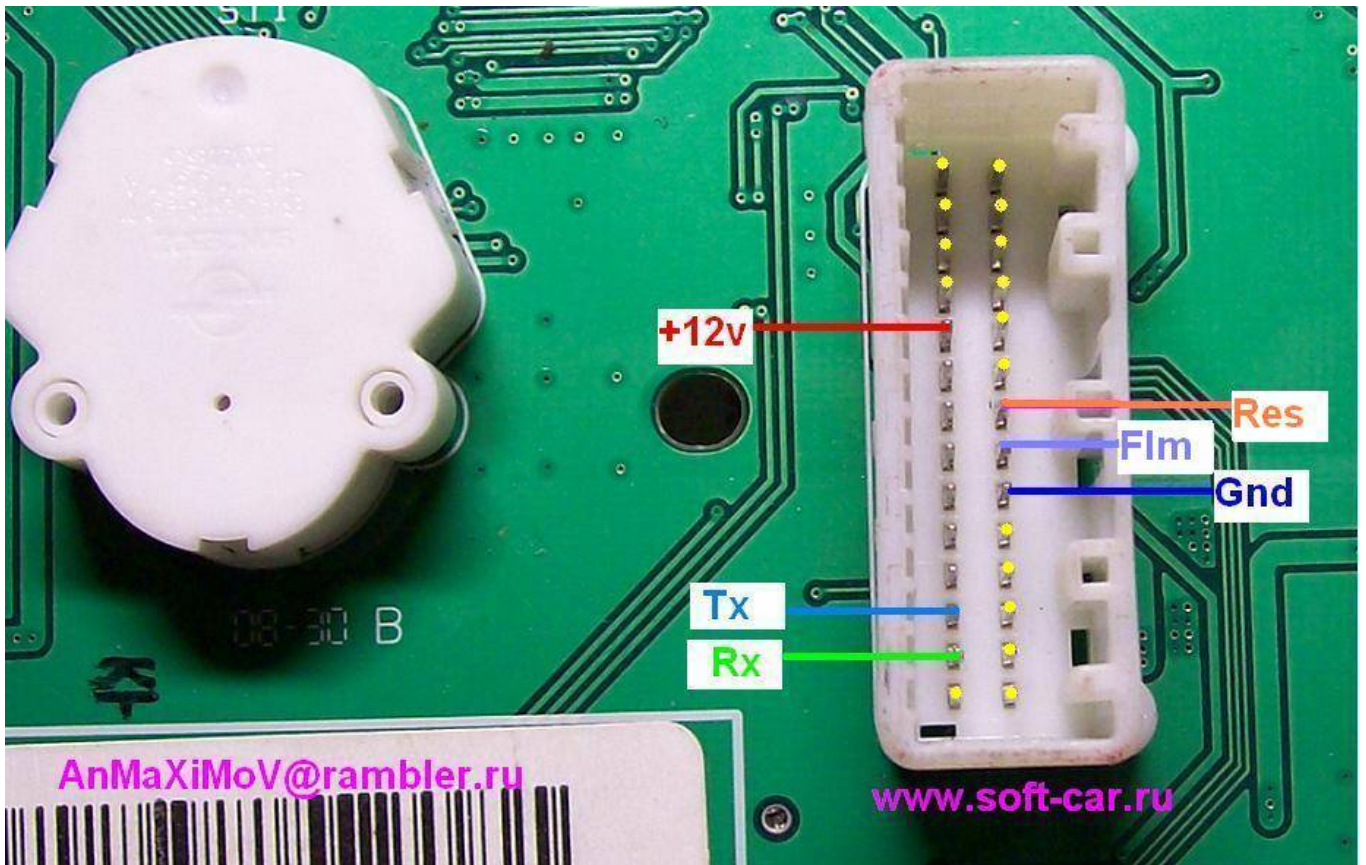

1 вариант подключения питания +12в с помощью адаптера PIC

вывод Vpp адаптера PIC - +12в

вывод 2 адаптера PIC – Res

вывод 4 адаптера PIC - Flm

2 вариант подключения питания +12в

после выбора панели в меню и нажатия кнопки Enter

на дисплее загорается надпись Power On Vpp

в это время нужно подать питания +12в на панель

после чтения пробега питания +12в снять с панели

при записи снова подать +12в на панель